

Переходники полимерные теплостойкие тип- I, тип- L, тип- T ТУ 2291-013-30189225-2016

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Переходники полимерные предназначены для соединения трубок в линиях подачи связующего, сборки и разветвления вакуумных каналов, создания ответвлений магистрали в процессах высокотемпературной вакуумной инфузии, а также для других технических целей.

Три конструктивных типа — прямой, угловой и тройниковый (тип- I, тип- L, тип- T) — позволяют собрать магистраль любой конфигурации.

Ключевые преимущества:

- герметичное соединение с проводящими и спиральными трубками;
- стабильность размеров при длительной высокотемпературной выдержке до 200°C;
- быстрый монтаж и демонтаж вакуумной линии.

Переходники полимерные теплостойкие применяются при формировании композитных изделий в печи и автоклаве при высокотемпературной инфузии (до 200°C), включая крупногабаритные конструкции с многоканальными системами подачи.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатель	Значение
Материал	Полиамид
Максимальная рабочая температура, °C	200

РАЗМЕРЫ

Наружный диаметр D, мм	Внутренний диаметр, мм, не более
8; 10; 12	6; 8; 10

Схематичное изображение переходников полимерных I, L, T типов

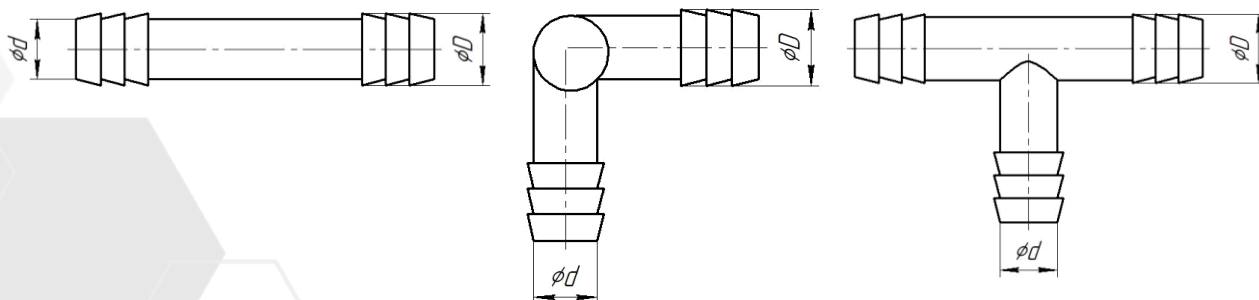

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в закрытых складских помещениях при температуре от 5°C до 35°C, и относительной влажности не более 85%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Срок хранения: 36 месяцев.

Транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, с обязательным предохранением от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений.

ПРИМЕЧАНИЕ

Из-за зависимости максимальной рабочей температуры от длительности технологического процесса и методов работы, мы рекомендуем проводить собственные тесты на возможность применения и использования данного продукта. Все представленные данные носят информационный характер, не имеют обязательной силы и не является гарантией особых характеристик или свойств продукта.